



Une meilleure disponibilité de la puissance !

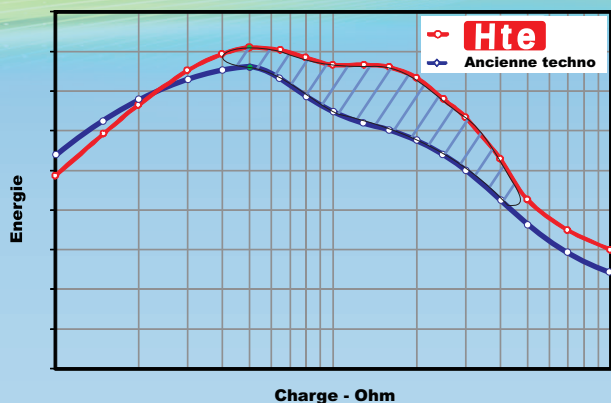

**Jusque 1 Joule disponible en
+ en zone utile !**

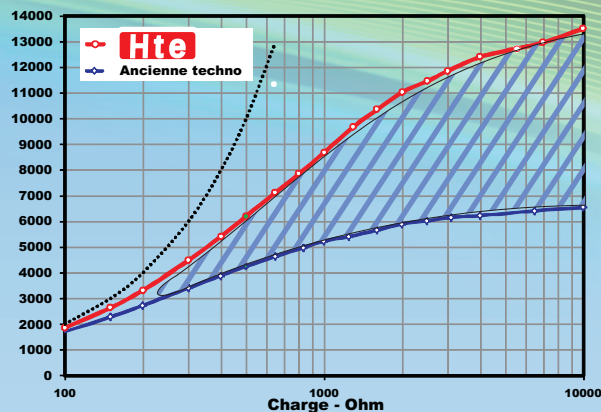


**Une tension d'amorçage
impressionnante dans toutes
les zones critiques**



FORTE PUISSANCE



LA RÉFÉRENCE



**V < 1500 V
LED ALARME**

Barre-graphe de contrôle

	Réf.	18.8 kV AFFICHAGE NUMÉRIQUE	V BARRE-GRAPHE	BOUCLAGE CLÔTURE	PUISSANCE RÉDUITE	STOP GO	V 500 ohm	V 1000 ohm	Vmax VOLTAGE CRÊTE	J OUT J IN ÉNERGIE DE SORTIE/STOCKÉE	km Théor. km THÉORIQUES	CONDITIONS IDÉALES	CONDITIONS MOYENNES	CONDITIONS EXTRÊMES
SECUR 2400	606.454		●	●	●	●	5.5 kV	8.0 kV	15 kV	4 / 8 J	170 km	35 km	9 km	4 km
SECUR 2600	607.804		●	●	●	●	5.7 kV	8.2 kV	15 kV	6/10 J	350 km	55 km	10 km	5 km